



Ustawianie pozycji lewego kąta nawodnienia

Stały lewy kąt jest wskazywany przez strzałkę na pokrywie zraszacza. Dopasuj stały ogranicznik do lewej krawędzi, obracając korpus tryskacza. Prawy ogranicznik można regulować w zakresie od 40° do 360°

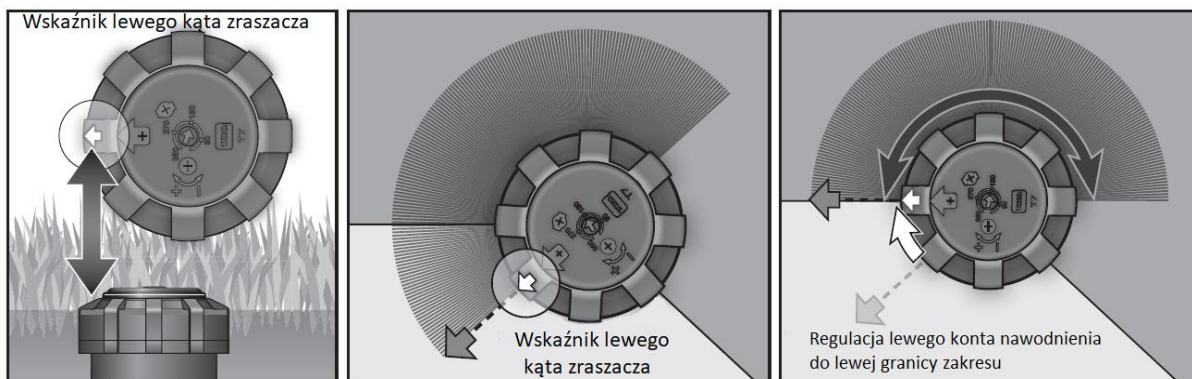


Regulacja kąta zraszania


Aby wyregulować prawy ogranicznik, włóż grot śrubokręta do śruby. Obróć ostrze w lewo, aby zmniejszyć łuk; w prawo, aby zwiększyć łuk.

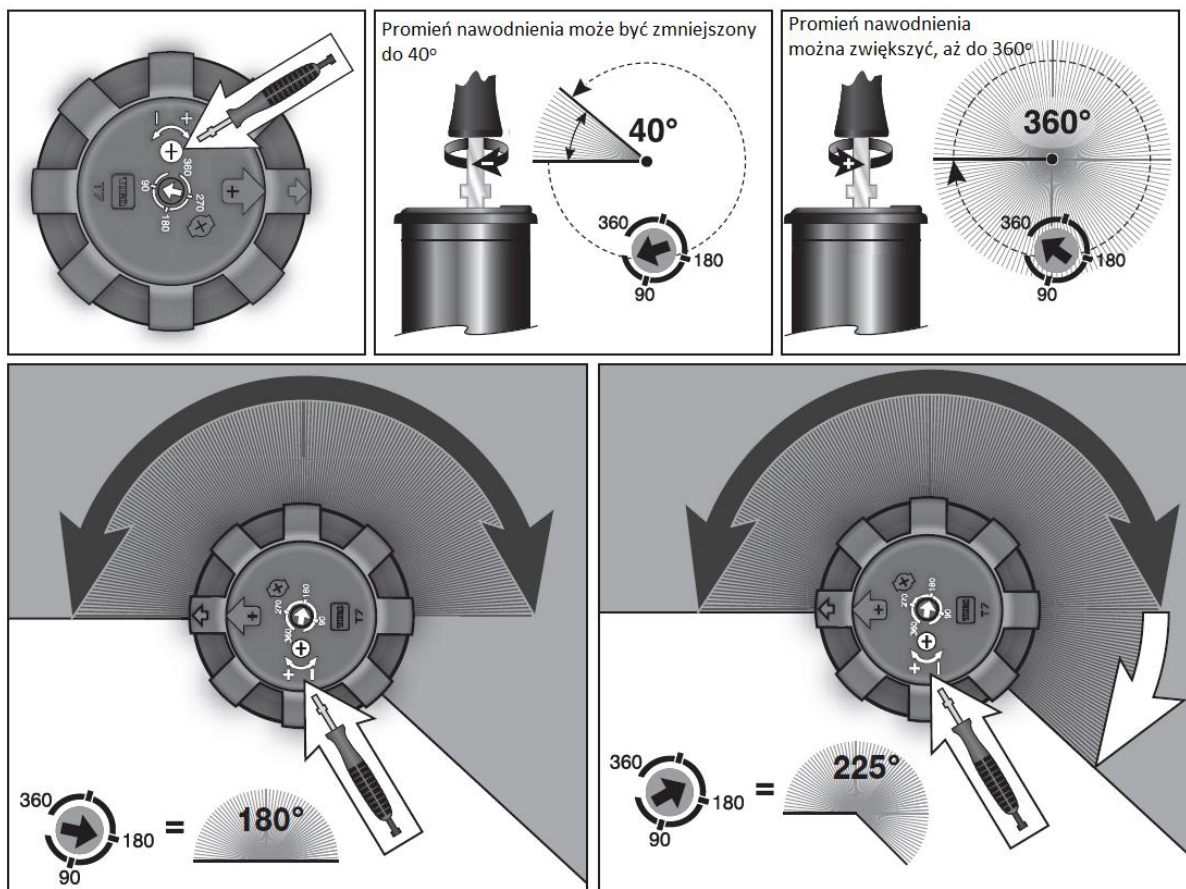



Aby wyciągnąć trzpień

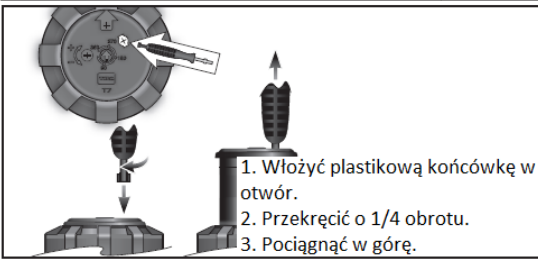

Aby wymienić dyszę

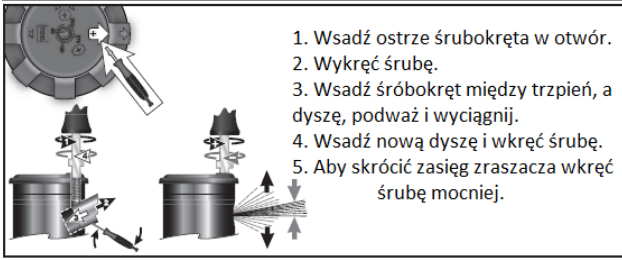

Aby zainstalować zawór stopowy

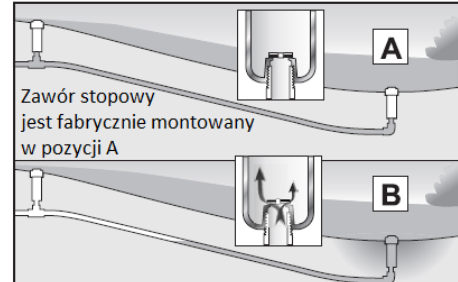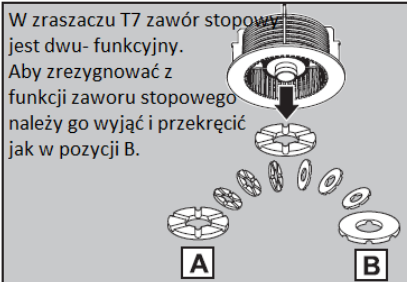

T7 Dane techniczne dysz z niskim przepływem

Nozle	Pressure PSI	Radius Ft.	Flow GPM	Precip. in/hr Δ	Precip. in/hr \square	Pressure Bar	Radius M	Flow LPM
2.0	40	39	1.7	0.25	0.22	2.8	11.9	6.4
	50	39	2.0	0.29	0.25	3.4	11.9	7.6
	60	40	2.2	0.30	0.26	4.1	12.2	8.3
	70	40	2.4	0.33	0.28	4.8	12.2	9.1
	80	40	2.6	0.35	0.31	5.5	12.2	9.8
	90	41	2.7	0.36	0.31	6.2	12.5	10.2
100	41	2.9	0.38	0.33	6.9	12.5	11.0	
3.0	40	39	2.4	0.36	0.31	2.8	11.9	9.1
	50	40	2.8	0.39	0.33	3.5	12.2	10.6
	60	41	3.1	0.41	0.36	4.1	12.5	11.7
	70	41	3.4	0.45	0.39	4.8	12.5	12.9
	80	42	3.6	0.46	0.40	5.5	12.8	13.6
	90	42	3.9	0.47	0.41	6.2	12.8	14.8
100	43	4.1	0.49	0.42	6.9	13.1	15.5	
4.5	40	38	4.1	0.63	0.54	2.8	11.6	15.5
	50	41	4.7	0.62	0.53	3.5	12.5	17.8
	60	41	5.2	0.68	0.59	4.1	12.5	19.7
	70	42	5.7	0.71	0.62	4.8	12.8	21.6
	80	42	6.1	0.77	0.66	5.5	12.8	23.1
	90	43	6.5	0.78	0.68	6.2	13.1	24.6
100	43	6.9	0.83	0.72	6.9	13.1	26.1	
6.0	40	43	5.0	0.59	0.51	2.8	13.1	18.9
	50	46	5.7	0.59	0.51	3.4	14.0	21.6
	60	48	6.3	0.61	0.52	4.1	14.6	23.8
	70	49	7.0	0.65	0.57	4.8	14.9	26.5
	80	49	7.4	0.68	0.59	5.5	14.9	28.0
	90	50	7.9	0.70	0.61	6.2	15.2	29.9
100	50	8.4	0.74	0.64	6.9	15.2	31.8	
7.5	40	44	5.8	0.66	0.58	2.8	13.4	22.0
	50	46	6.7	0.70	0.60	3.4	14.0	25.4
	60	48	7.4	0.71	0.62	4.1	14.6	28.0
	70	49	8.0	0.75	0.65	4.8	14.9	30.3
	80	50	8.8	0.78	0.67	5.5	15.2	33.3
	90	50	9.5	0.84	0.73	6.2	15.2	36.0
100	52	10.0	0.81	0.70	6.9	15.8	37.9	
9.0	40	45	7.4	0.81	0.70	2.8	13.7	28.0
	50	49	8.5	0.78	0.68	3.4	14.9	32.2
	60	51	9.4	0.80	0.70	4.1	15.5	35.6
	70	53	10.4	0.83	0.72	4.8	16.2	39.4
	80	55	11.3	0.83	0.72	5.5	16.8	42.8
	90	55	12.0	0.89	0.77	6.2	16.8	45.4
100	56	12.8	0.90	0.78	6.9	17.1	48.4	

T7 Dane techniczne dysz standardowych

Nozle	Pressure PSI	Radius Ft.	Flow GPM	Precip. in/hr Δ	Precip. in/hr \square	Pressure Bar	Radius M	Flow LPM
7.0	40	46	6.6	0.72	0.62	2.8	14.0	25.0
	50	47	7.4	0.75	0.65	3.4	14.3	28.0
	60	48	8.1	0.78	0.68	4.1	14.6	30.7
	70	49	8.8	0.82	0.71	4.8	14.9	33.3
	80	51	9.4	0.83	0.72	5.5	15.5	35.6
	90	52	10.3	0.85	0.73	6.2	15.8	39.0
100	54	10.7	0.83	0.72	6.9	16.5	40.5	
9.0	40	47	7.4	0.76	0.66	2.8	14.3	28.0
	50	50	8.3	0.73	0.64	3.4	15.2	31.4
	60	51	8.7	0.76	0.66	4.1	15.5	32.9
	70	52	9.4	0.81	0.70	4.8	15.8	35.6
	80	54	9.9	0.80	0.69	5.5	16.5	37.5
	90	55	10.9	0.82	0.71	6.2	16.8	41.3
100	56	11.5	0.84	0.73	6.9	17.1	43.5	
12.0	40	50	9.5	0.89	0.77	2.8	15.2	36.0
	50	51	11.6	0.90	0.78	3.4	15.5	43.9
	60	53	12.7	0.91	0.79	4.1	16.2	48.1
	70	54	13.8	0.96	0.83	4.8	16.5	52.2
	80	55	14.7	0.99	0.86	5.5	16.8	55.6
	90	56	15.6	1.02	0.88	6.2	17.1	59.0
100	57	16.5	1.04	0.90	6.9	17.4	62.5	
16.0	40	53	13.0	1.06	0.92	2.8	16.2	49.2
	50	56	15.1	1.06	0.92	3.4	17.1	57.2
	60	58	16.2	1.04	0.90	4.1	17.7	61.3
	70	59	17.5	1.09	0.95	4.8	18.0	66.2
	80	61	18.8	1.10	0.95	5.5	18.6	71.2
	90	62	20.0	1.14	0.98	6.2	18.9	75.7
100	63	21.1	1.17	1.01	6.9	19.2	79.9	
20.0	40	53.0	16.0	1.28	1.10	2.8	16.2	60.6
	50	58	17.5	1.22	1.05	3.4	17.7	66.2
	60	60	19.5	1.21	1.05	4.1	18.3	73.8
	70	61	20.6	1.26	1.09	4.8	18.6	78.0
	80	65	22.2	1.19	1.03	5.5	19.8	84.0
	90	66	23.6	1.23	1.06	6.2	20.1	89.3
100	67	24.8	1.25	1.09	6.9	20.4	93.9	
24.0	40	52	15.8	1.27	1.10	2.8	15.8	58.9
	50	60	17.5	1.09	0.95	3.4	18.3	66.2
	60	63	19.3	1.11	0.96	4.1	19.2	73.1
	70	65	20.7	1.14	0.99	4.8	19.8	78.3
	80	67	22.3	1.15	1.00	5.5	20.4	84.4
	90	68	23.8	1.20	1.04	6.2	20.7	90.1
100	71	25.3	1.16	1.01	6.9	21.6	95.8	
27.0	40	55	18.7	1.42	1.23	2.8	16.8	70.8
	50	65	23.4	1.16	1.00	3.4	19.8	88.6
	60	71	23.6	1.05	0.91	4.1	21.6	89.3
	70	72	25.8	1.10	0.95	4.8	21.9	97.7
	80	73	27.4	1.14	0.99	5.5	22.3	103.7
	90	74	29.1	1.18	1.02	6.2	22.6	110.1
100	75	30.6	1.21	1.05	6.9	22.9	115.8	